




Htech cz s.r.o.
Šlechtitelů 4, 783 71 Olomouc, Czech Republic

tel.: +420 585 207 260
fax: +420 585 207 261

info@htech.cz
www.htech.cz

MÁQUINA DE EMBALAJE APF3AS

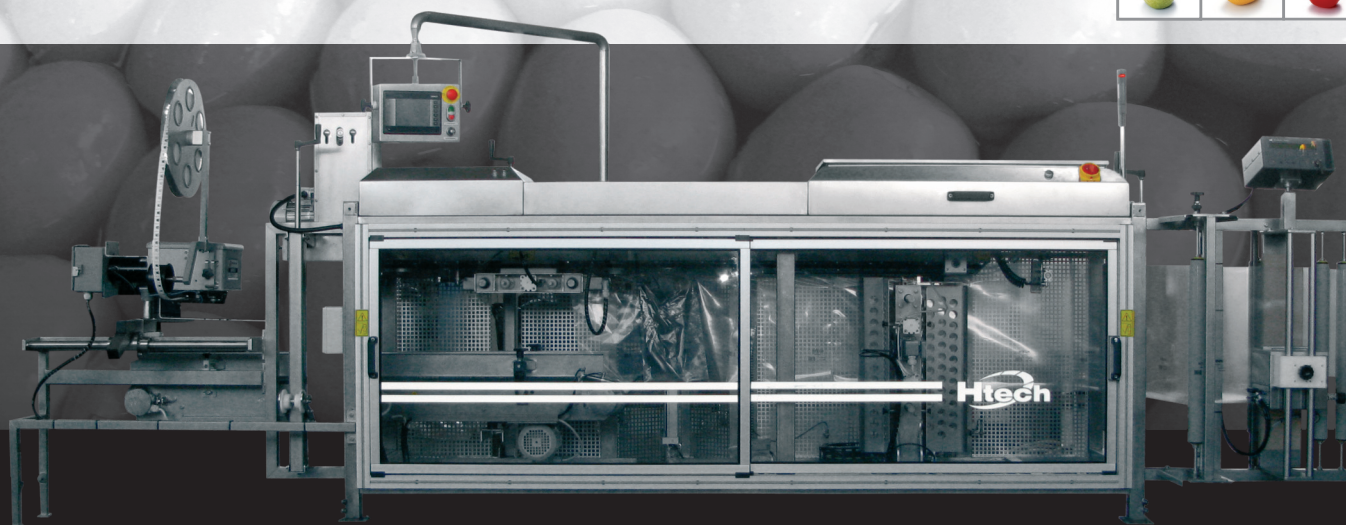

RUNNING ON OMRON & FESTO TECHNOLOGY

descripción de la máquina ::

La máquina de embalaje APF3AS está destinada para el embalaje de manzanas, peras, tomates, cítricos u otros productos delicados en lámina de LPDE doblada aprovisionada en rollo.

El modelo anterior fue mejorado de manera que ocupe menos espacio en la sala de embalado y ahorre hasta 3% de material de embalaje manteniendo la fiabilidad, resistencia y rendimiento. Un sistema especial de llenado protege el producto ante agarramiento y daños durante el proceso de llenado de alta velocidad.

La operación de la máquina – alimentación por el producto a embalar, estampado del envase, llenado y sellado – es totalmente automática. La máquina está hecha de acero inoxidable, por lo cual es muy resistente, no contamina el producto y es de fácil mantenimiento. Para eliminar el riesgo de daños mecánicos en el producto el llenado está provisto de una pared lateral móvil, válvula para el aceleramiento del llenado y un fondo doble del ascensor.

El sensor que detecta marcas de secuencia en los envases es ajustable y opera con su propia memoria autónoma. La altura e inclinación del transportador interior son de regulación mecánica continua. Todas las funciones se pueden programar y guardar de manera „user friendly” mediante un terminal provisto de pantalla táctil, así que es posible introducir, modificar o guardar todos los ajustes en unos segundos y volver a poner la máquina en marcha rápidamente.

A petición del cliente las máquinas tipo APF3AS pueden equiparse con una unidad de macro-perforación para asegurar la ventilación del producto y/o con un sistema de creación de saquitos de lámina doblada sobre sí misma.

datos técnicos ::

gama de embalajes	0,5 - 3 kg
unidad de control	procesador programable Omron
mando	pantalla táctil
conexión eléctrica	400 V+ N+ PE 50 Hz
consumo de aire	6-7 bar / 200 litros por minuto
consumo de en.eléctrica	3,2 kW
dimensiones	LAR.xLON.xA / 1390x4505x1330 mm
peso	470 kg

rendimiento por minuto ::

1 kg de la dosis	26-28 saquitos
3 kg de la dosis	17-19 saquitos

accesorios opcionales ::



- unidad de sellado Kwik Lok® (twister, prendedor Kwik Lok)
- unidad de sellado NEWTEC TM30 (twister, cinta adhesiva)
- hot stamp, impresora térmica o de tinta
- unidad de separación de saquitos acabados
- unidad de perforación, macro-perforación

muestra de producto ::



saquito twister

lámina doblada - dimensiones ::

anchura mínima	225 mm
anchura máxima	400 mm
altura máxima	450 mm

APF3AS

